


MODELO: OPER-4800PP

Características Generales


	Metros	Pulgadas.
Largo Exterior:	14.63	576"
Ancho Exterior:	2.60	102 3/8"
Altura Total Exterior:	2.99	177.7"
Distancia entre ejes:	1.24	49"
Altura de piso a unidad:	1.49	58.66"
Altura de enganche:	1.2	48"
Localización de perno de enganche:	0.91	36"
Frente:	Envolvente a una altura de 1.5m.	
Borda Inferior:	Canal de acero de 6" con buchacas laterales y solera para amarre.	
Defensa:	De acuerdo a NOM-035	
Puentes Transversales:	Viga "I" de 4" de peralte, en acero de 80,000 lbs/plg2 a cada 12".	
Chasis central:	Dos vigas "I" armadas fabricadas en patín de 1/2"x6" y placa de 1/4" en alma.	
Piso:	Madera de Pino traslapado, sujeto con tornillo auto roscante. Con cubierta de piso de lámina antiderrapante.	
Patines:	Un juego de dos velocidades marca Holland Mark-V, con manivela lado acotamiento.	
Porta-llantas:	Uno, canasta sencilla.	
Plato de enganche:	Acero de alta resistencia de 1/4" de 50,000psi.	
Perno rey:	De acuerdo a norma SAE, marca Holland de 1/4".	
Suspensión:	Neumática Hendrickson de 30,000lbs por eje.	
Ejes:	Dos ejes fijos de 25,000lbs. 77.5" de track, marca Hendrickson. Un eje retráctil de 25,000lbs. 77.5" de track,	
Frenos:	De 16 1/2"x7" con pastas no asbesto de cambio rápido, válvulas de acuerdo a la norma 121, sistema ABS 2S/1M marca Meritor-Wabco.	
Sistema eléctrico:	Receptáculo de 7 vías, SAE J2394, arnés y luces sellados, sistema de 12v, marca Grote, el sistema cumple con la NOM 035, sistema tipo LED.	
Reflejantes:	De acuerdo a normas	
Porta-placa:	Uno en parte trasera.	
Loderas:	Dos de plástico rígido con logotipo Operbus	
Llantas:	De acuerdo a especificación del cliente del cliente.	
Rines:	12 rines de acero, medida 8.25" x24.5"	
Pintura:	Pintura esmalte acrílico color de acuerdo a especificación del cliente, con recubrimiento inferior en apcoseal incluyendo cargadores.	

Opciones de llantas:

- Llanta Turnpike
- Llanta Steelmark Goodyear
- Llanta Goodyear FuelMax
- Llanta Firestone
- Llanta Bridgstone Ecopia
- Llanta Pirelli
- Llanta Michelin
- Llanta Continental

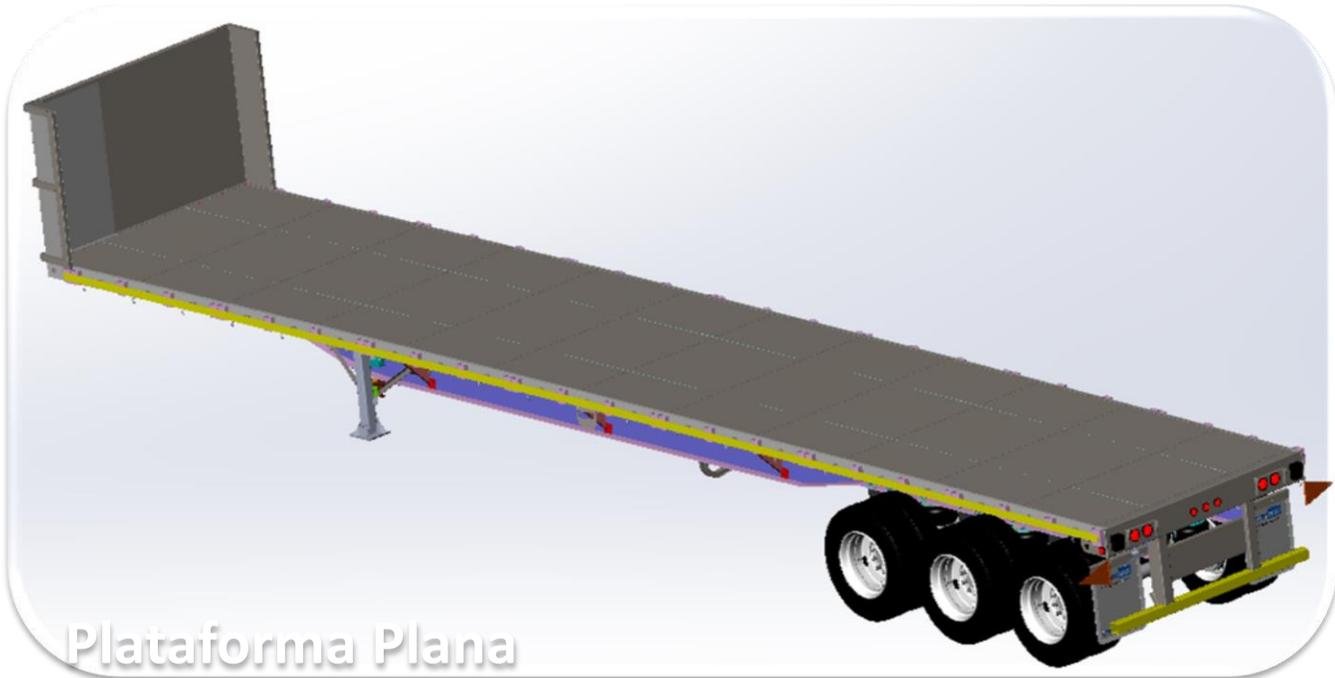

Plataforma Plana

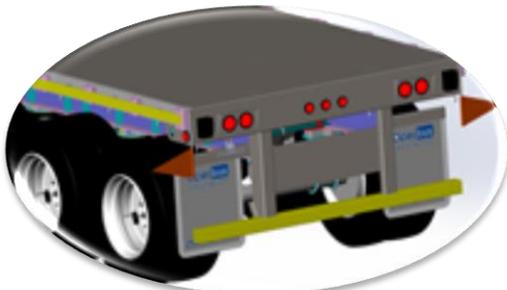

Trasero



Frontal



Patines



Certificado ISO-9001-2017CRE-607